

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych  
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego  
ADRES INWESTYCJI : Długa Szlachecka  
INWESTOR : Gmina Halinów  
ADRES INWESTORA : 05-074 Halinów ul. Spółdzielcza 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Czmoch  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

z up. Burmistrza

*dr Andrzej Machowski*  
Zastępca Burmistrza

Data opracowania  
20.06.2009

Data zatwierdzenia 22.06.09

Główny specjalista kosztorysant

*Sławomir Czmoch*  
Up. Bud. M. GP-4224/67157/90

**GMINA HALINÓW**  
ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów  
NIP 822-21-60-292, Regon 013269172

*IMIX*  
**Biuro projektowo-kosztorysowe**

05-300 Mińsk Maz., ul. S. Kard. Wyszyńskiego 69  
NIP 822-100-56-90, Regon 710335720  
Tel. fax. 0-25 756 71 91, e-mail: imix@gaz.pl

L p.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45236110-4	PODBUDOWA	1	10
2	45236110-4	NAWIERZCHNIA	11	11
3	45220000-5	OGRODZENIE	12	12
4		ZAKUP I MONTAŻ OSPRZETU	13	15
5		DRENAŻ	16	17

słowny specjalista kosztorysant


Sławomir Czmoch

Upr. Bud. Nr GP.4224/6/157/99

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PODBUDOWA</b>				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0.1	ha	0.100	
			<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	968	m <sup>2</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
3	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,00 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km lub na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	145.2	m <sup>3</sup>	145.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>145.200</b>
4	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	145.2	m <sup>3</sup>	145.200	
			<b>RAZEM</b>	<b>145.200</b>
5	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	968	m <sup>2</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	968	m <sup>2</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	22.00*44.00	m <sup>2</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	22.00*44.00	m <sup>2</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
9	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.1	22.00*2+44.00*2	m	132.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
10	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	5.88	m <sup>3</sup>	5.880	
			<b>RAZEM</b>	<b>5.880</b>
<b>2 NAWIERZCHNIA</b>				
11	Wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wys. 22 mm gęstość 42,000 pęczków / m <sup>2</sup> z wykonaniem lini do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki	m <sup>3</sup>		
d.2	968	m <sup>3</sup>	968.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>968.000</b>
<b>3 OGRODZENIE</b>				
12	Ogrodzenie z siatki ocynkowanej i powlekanej ( drut fi 3 mm +PCV ) wys. 4,00 m + furka szer. 1,00 m i brama techniczna 2,50 m	m		
d.3	132	m	132.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>132.000</b>
<b>4 ZAKUP I MONTAŻ OSPRZETU</b>				
13	Zakup i montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej 3,00/2,00 m wraz z siatką	m		
d.4	2	m	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	Zakup i montaż słupków aluminiowych uniwersalnych do siatkówki , kometki, tenisa wraz z siatką z siatką	kpl		
d.4	1	kpl	1.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	Zakup i montaż zestawu do koszykówki	szt		
d.4	2	szt	2.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>5 DRENAŻ</b>				
16	Sączi w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 30 cm - odwodnienie	m		
d.5	314	m	314.000	
			<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
17	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 2 m	szt.		
d.5	2	szt.	2.000	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Główny specjalista kosztorysowy

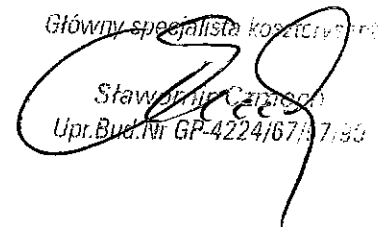

Sławomir Czmocho

Upr. Bud. Nr GP-4224/67/A/7/95