

Nr sprawy :  
ZSz /G 270/01/ 2014

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE :**  
**„Remont klatki schodowej i korytarzy w budynku administracyjnym  
w Zespole Szkół w Halinowie”**

**ZAŁĄCZNIK nr 7**

**PRZEDMIAR**

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### KOSZTORYS:

Kosztorys sporządzono zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz.U.04.130.1389)".

Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie Sekocenbud w kwartale poprzedzającym wycenę.

Kosztorys pełni funkcję pomocniczą przy kalkulowaniu ceny za wykonanie ustalonego zakresu robót.

Kosztorys dotyczy remontu klatki schodowej oraz korytarza w budynku Administracji w Zespole Szkół w Halinowie.

#### Zakres prac:

1. Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej (wymiana okien, wyburzenie luksferów, zamurowanie otworów, otynkowanie wewnątrz i zewnątrz, malowanie)
  2. Malowanie klatki schodowej wewnątrz ( lamperia, farba emulsyjna - z uwzględnieniem zejścia do piwnicy)
  3. Malowanie Korytarza - piętro (dwukrotne malowanie - lamperia i farba emulsyjna z wcześniejszym przygotowaniem i przytarciem ścian i sufitu)
  4. Malowanie Korytarza - parter (dwukrotne malowanie - lamperia i farba emulsyjna z wcześniejszym przygotowaniem i przytarciem ścian i sufitu, wykończenie obudowy z płyt karton-gipsowych części podsufitowej ściany działowej)
  5. Wymiana dwóch okien o wym. 2,73x0,87m
- Zaleca się wizję lokalną miejsca wykonania zlecenia w celu dokonania indywidualnej wyceny.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421000-4	Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku administracyjnym (wymiana okien, wyburzenie lukseferów, zamurowanie otworów, otynkowanie wewnątrz i zewnątrz, malowanie)			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	2*1.2*2.8	m <sup>2</sup>	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
2	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z pustaków szklanych (luksefery) 25x25x8 cm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0127-06	(2.73*1.05)+(2.73*0.8)	m <sup>2</sup>	5.051	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>5.051</b>
3	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu SZ/138 o grubości 39 cm - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	0130-03	2.73*(0.2)	m <sup>2</sup>	0.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.546</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	0.87*2.73*3	m <sup>2</sup>	7.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.125</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - podokienniki	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	2.73*0.3*4	m <sup>2</sup>	3.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.276</b>
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - wywóz okien	szt		
d.1	1101-05	4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 2-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu SZ/138 o grubości 39 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0130-03	2.73*(1.52+1.14)	m <sup>2</sup>	7.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.262</b>
9	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia (okno w posiadaniu inwestora)	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-11	2.73*2.20*1	m <sup>2</sup>	6.006	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.006</b>
10	KNR 0-19	Wymiana, montaż okien z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-11	2.73*1.1*1	m <sup>2</sup>	3.003	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.003</b>
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.1	0803-01	2.73*(0.3+1.14+3.02)	m <sup>2</sup>	12.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.176</b>
12	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
d.1	0904-01	2.73*(0.3+1.14+3.02)	m <sup>2</sup>	12.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.176</b>
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie doborowe farbą ścian zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1502-02	2.73*(0.3+1.14+3.02)	m <sup>2</sup>	12.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.176</b>
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - malowanie gładów okiennych wewnętrznych i zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	2.73*0.3*4+2.2*(0.55+0.56)*2+1.1*(0.55+0.56)*2	m <sup>2</sup>	10.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.602</b>
15	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - podokienniki	m <sup>2</sup>		
d.1	0541-02	2.73*0.3*2	m <sup>2</sup>	1.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.638</b>
16	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m	kol.		
d.1	1610-03	2	kol.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	45442100-8	Malowanie klatki schodowej			
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	1216-01	(1.2*2.80*3)	m <sup>2</sup>	10.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.080</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	ZNKR C-2 d.2 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - zeszlifowanie powierzchni ścian malowanych farbą olejną (lamperia) $2*(0.3+3.6)+(2*0.3)+1.6*(3.6+1.45+2.75)+2*(2.5+2.04+1.8+1.55+1.23+2.75+1.3+1.6+1.5)+(3.35*1.6)+(3.2*1.6)+0.5*(2.42*2.42)+(5.75*2*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.828</b>
19	NNRNKB 202 d.2 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię $2*(0.3+3.6)+(2*0.3)+1.6*(3.6+1.45+2.75)+2*(2.5+2.04+1.8+1.55+1.23+2.75+1.3+1.6+1.5)+(3.35*1.6)+(3.2*1.6)+0.5*(2.42*2.42)+(5.75*2*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.828</b>
20	KNR 2-02 d.2 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem $2*(0.3+3.6)+(2*0.3)+1.6*(3.6+1.45+2.75)+2*(2.5+2.04+1.8+1.55+1.23+2.75+1.3+1.6+1.5)+(3.35*1.6)+(3.2*1.6)+0.5*(2.42*2.42)+(5.75*2*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.828	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.828</b>
21	KNR 4-01 d.2 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - miejscowe odbicie odparzonych tynków 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 4-01 d.2 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 1.0*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $1.15*(1.62+4.35)+0.5*(4.35+1.35)*1.12+(0.8*2.9)+(0.4*2.75)+(2.9*4.55)+0.5*(3.26*1.4)+(1.1*1.56)+(1.1*1.72)+(1*3.26)+2.77*(0.7+1.47)+(1.36*4.2)+1.5*2.76+1.5*0.3+2.76*0.5+3.6*1.37+0.7*1.62+0.6*3.4+0.8*1.3+0.8*(5.72+1.3+4.4)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.797</b>
24	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufit) 2.8*(6.0+0.8)+(2.3*5.72)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.196</b>
25	KNR 4-01 d.2 0714-04	Tynki wewnętrzne zwykle kat. I wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - gładzie gipsowe 71.797+32.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.993</b>
26	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 71.797+32.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	103.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.993</b>
27	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną 71.797	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.797</b>
28	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną 32.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.196</b>
29	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 71.797	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	71.797	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.797</b>
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 32.196	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.196</b>
31	KNR 4-01 d.2 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników 1.2*0.6*2	m m	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
32	KNR 4-01 d.2 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - osłony grzejników	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.2*0.6*2	m <sup>2</sup>	1.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.440</b>
33	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
34	KNR-W 4-01 d.2 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0.9*(1.32+2.23+3.63+3.79+1.7+1.5+1.36)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.977	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.977</b>
35	KNR-W 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek i schodów lastrykowych i betonowych 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Malowanie korytarza w budynku Administracji - piętro</b>			
36	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21.4*5.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.264</b>
37	ZNKR C-2 d.3 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - zeszlifowanie powierzchni ścian malowanych farbą olejną (lamperia) 2.04*(2.9+0.6+0.5+6.6+7.45+7.03+15.46)-(9*0.8+2*0.7)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.102</b>
38	NNRNKB 202 d.3 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię 74.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.102</b>
39	KNR 2-02 d.3 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną 74.102	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.102</b>
40	KNR 4-01 d.3 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> - miejscowe odbicie odparzonych tynków 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
41	KNR 4-01 d.3 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
42	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.15*(2.9+0.6+0.5+6.6+7.45+7.03+15.46)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.621	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.621</b>
43	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufit) 21.4*5.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.264</b>
44	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 123.264+46.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	169.885	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.885</b>
45	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną 46.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.621	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.621</b>
46	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną 123.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.264</b>
47	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 46.621	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	46.621	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.621</b>
48	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 123.264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.264	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.264</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR 4-01 d.3 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebro- wych 0.6*5	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50	KNR 4-01 d.3 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o po- wierzchni ponad 1.0 m2 ostony grzejników 0.6*5.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.090</b>
51	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - futryny drzwi 11*(2.0*0.9*0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.940</b>
52	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono- wych 123.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	123.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.640</b>
4	45442100-8	<b>Malowanie korytarza w budynku Administracji - parter</b>			
53	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
54	ZNKR C-2 d.4 0602-01 analogia	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża przez szlifowanie - zeszlifowanie powierzchni ścian malowanych farbą olejną (lampe- ria) 2*(2+2.85+1.13+0.78+8.84+0.9+5.62+2.45+4.6)-(3*0.7+2*0.9+ 2.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.340</b>
55	NNRNKB 202 d.4 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod lamperię 52.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.340</b>
56	KNR 2-02 d.4 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną 52.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.340</b>
57	KNR 4-01 d.4 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsco- we odbicie odparzonych tynków 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
58	KNR 4-01 d.4 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewn- ianym osiatkowanym (do 1 m2 w 1 miejscu) 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
59	KNR 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.15*(2+2.85+1.13+0.78+8.84+0.9+5.62+2.45+4.6)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.546</b>
60	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (sufit) (1.15*2.9)+(11.08*5.7)+5.7*(0.2+0.4+0.6+0.2+0.5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.321</b>
61	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 77.321+33.546	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	110.867	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.867</b>
62	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną 33.546	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.546</b>
63	NNRNKB 202 d.4 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - gruntowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną 77.321	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.321</b>
64	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew- nętrznym ścian 33.546	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.546	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.546</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 77.321	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	77.321	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.321</b>
66	KNR 4-01 d.4 1212-22	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-zebro- wych 0.6*2.15	m		
			m	1.290	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.290</b>
67	KNR 4-01 d.4 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o po- wierzchni ponad 1.0 m2- osłony grzejników 0.6*2.30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.380</b>
68	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - futryny drzwi (0.9+2*2)*0.05*5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.225</b>
69	KNR-W 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betono- wych 80	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>5</b>		<b>Obudowa części podsufitowej ściany działowej ściankami z karton gipsu - korytarz parter</b>			
70	KNR 2-05 d.5 0103-02	Lekka obudowa ścian - montaż obróbek blacharskich do płyt war- stwowych (karton-gips) 3*5.5+9*1.0+9*0.75	m		
			m	32.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
71	KNR 2-02 d.5 1513-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr. do 100 mm 32.25	m		
			m	32.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
72	KNR 2-05 d.5 1002-01	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt karton-gipsowych monto- waną metodą tradycyjną 5.35*1+5.35*0.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.363	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.363</b>


Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku administracyjnym (wymiana okien, wyburzenie luksferów, zamurowanie otworów, otynkowanie wewnątrz i zewnątrz, malowanie)				0.00
2	Malowanie klatki schodowej				0.00
3	Malowanie korytarza w budynku Administracji - piętro				0.00
4	Malowanie korytarza w budynku Administracji - parter				0.00
5	Obudowa części podsufitowej ściany działowej ściankami z karton gipsu - korytarz parter				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł



# KLATKA SCHODOWA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

STAN OBECNY

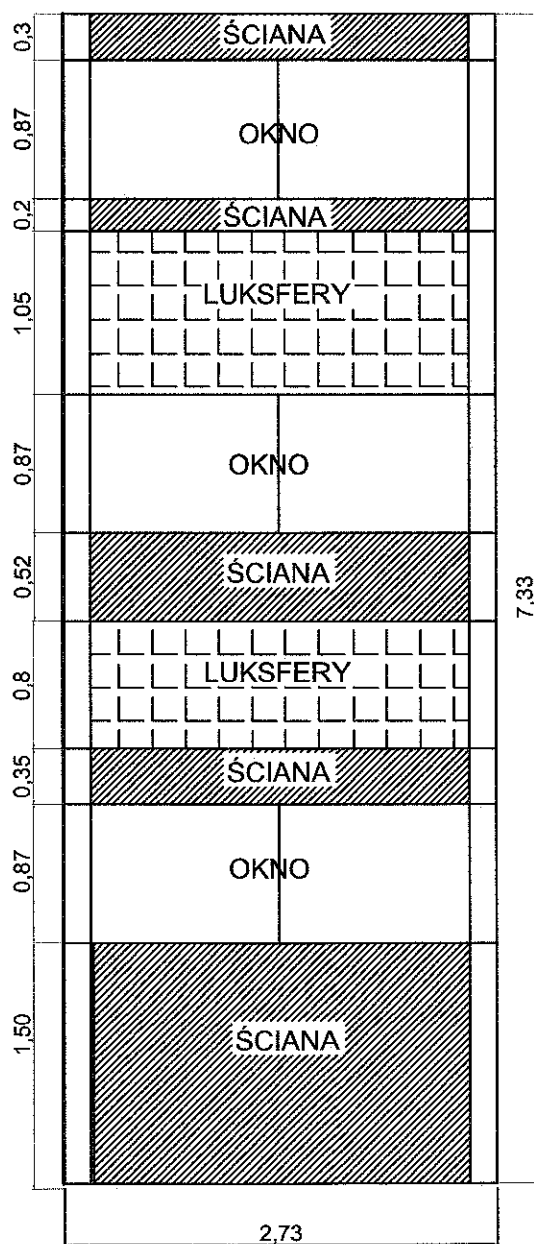

PROJEKT

